



Pakkumise küsimine ATSi ja videovalvesüsteemi paigaldamiseks

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume teid esitama hinnapakumist Kurgja C.R. Jakobsoni muuseumisse ATSi ja videovalvesüsteemi paigaldamiseks.

Pakkumise kirjeldus

Pakkuja peab koostama hinnapakumise, mis sisaldab ATSi paigaldamist C.R. Jakobsoni muuseumi veskihoonesse vastavalt projektile. Projektis tohib teha muudatusi üksnes tellija ja projekterija nõusolekul. Tuleb arvestada, et tegemist on muinsuskaitse objektiga, seega tuleb kaablid paigaldada peidetult konstruktsioonide taha või vajadusel mustas kaitsetorus pindmiselt. Valgete/hallide kaablite nähtav paigaldus ei ole lubatud.


Videovalvesüsteemi (VVS) välja ehitamine sisaldab nii ehitus- kui ka projekteerimistööid. Töövõtja koostab VVS tööjoonised ning kooskõlastab need tellijaga. Pakkumise juures arvestada projekteerimise ning ehitamise kuluga. Ehituses tuleb kasutada järgmistele parameetritele vastavaid seadmeid:

- Kaamera Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(Black) alustoosiga – 9tk
- Kõvaketas WD102PURP HDD AV Purple Pro 10TB – 1tk
- Salvesti Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) NVR salvesti 16 kanalit, 4K, POE – 1tk
- POE switch Hikvision 8 porti – 4tk
- Seadmekapp metallist (switch, toiteadapter, kütteelement, termostaat), lukustatav, niiskuskindel – 3tk

VVS ehituse täpsustused

- Kaabeldus paigaldada musta kaablikaitsetorusse. Kasutada Cat6 välikaablit (ka sisetingimuses).
- Iga seadmekapi juures arvestada, et vajalik rajada ka 220V elektriühendus 5-10m raadiuses olevast olemasolevast võrgust
- Hoonete vahel on toimiv tellijale kuuluv wifi ühendus. Igasse hoonesse paigaldada switch. Peahoones on olemasolev rackikapp, kuhu saab paigaldada salvesti ning peahoone videovalve switchi. Töövõtjal ei lasu vastutust tellijale kuuluva wifi võrgu toimimise eest.
- Töövõtu mahtu kuulub videovalve seadistamine vastavalt tellija sisendile. Paigaldatavate seadmete lisamine HikConnect rakendusse.

Kaamerate asukohtade visand:

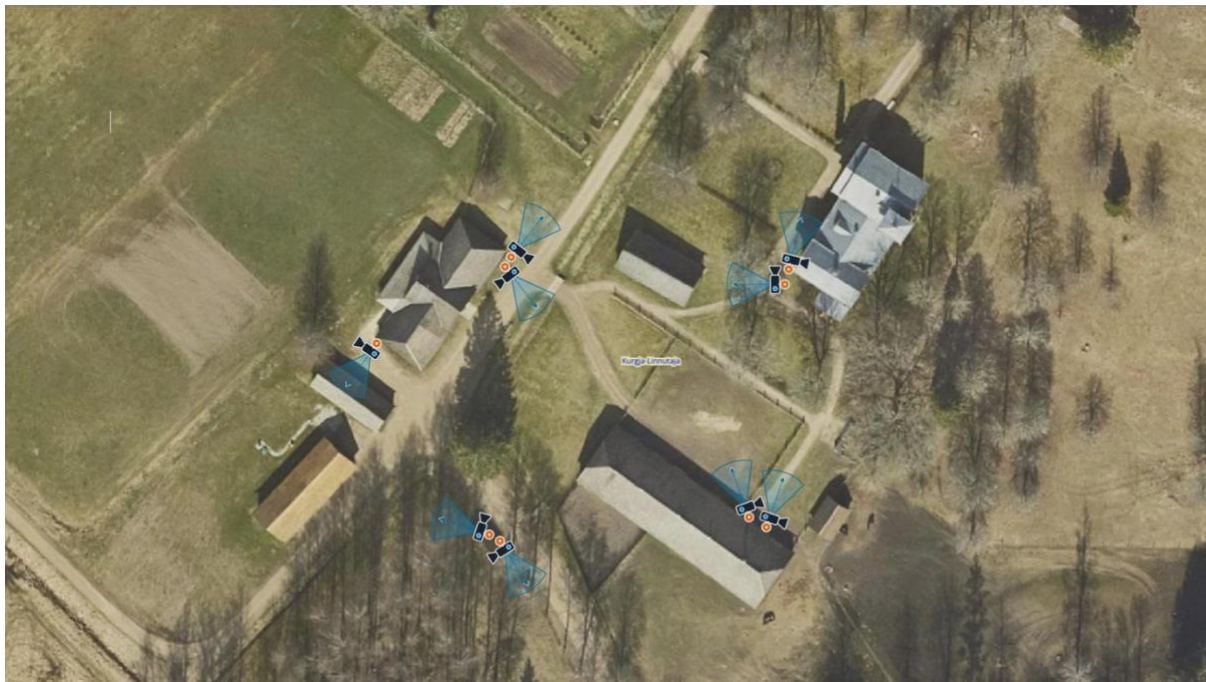

Kõik tööd sisaldavad seadmete hankimist, paigaldamist, seadistamist ning testimist. Lisaks teostusjooniste koostamist ning tellijale koolituse tegemist.

Muud tingimused

Pakkumised esitada aadressil info@memu.ee hiljemalt 07.08.2026 kell 10.00.

Tööde tähtaeg: 30.09.2026.

Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaim pakkumus.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.

Maksetingimused

Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud tööde vastuvõtmise akti alusel e-arve esitamisest arvates.

Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.

Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamist.

Täiendav info: SA Eesti Maaelumuuseumid riigihangete ja ehitusjuht Kert Kaasik, e-post: kert.kaasik@memu.ee, tel: +372 5905 7970